



# Yutong

## EC 10 Euro 6


Gamme Scolaire

### • Principales caractéristiques


| Dimensions  |                          |
|---|--------------------------|
| • Longueur :  | 10.965 m                 |
| • Largeur :   | 2.550 m                  |
| • Hauteur :   | 3.195 m (3.40 avec clim) |
| • Empattement :   | 4.850 m                  |
| • Porte à faux AV :   | 2.670 m                  |
| • Porte à faux AR :   | 3.445 m                  |
| Poids   |                          |
| • P.T.A.C. :  | 18.000 kg                |
| Structure   |                          |
| • Carrosserie autoportante traitée par cataphorèse.               |                          |
| Moteur  |                          |
| • DAF MX11-240 - 326 CV - 1400 Nm                                 |                          |
| • 10.800 cm3  |                          |
| • Extincteur automatique compartiment moteur                      |                          |
| • Eclairage compartiment moteur                                   |                          |
| Direction et Transmission   |                          |
| • Direction ZF - Colonne de direction réglable                    |                          |
| • BV manuelle 6 rapports avec servoshift                          |                          |
| • Ralentisseur électromagnétique couplé à la pédale de freins     |                          |
| Suspensions et Essieux  |                          |
| • Roues AV indépendantes - Suspension pneumatique AV/AR avec ECAS |                          |
| • Essieu AR avec différentiel MERITOR                             |                          |
| Freins  |                          |
| • Freins à disques AV/AR - ABS/ASR - ESC                          |                          |
| Pneumatiques  |                          |
| • Michelin 295/80 X 22.5 XZE2+ avec enjoliveurs - roue de secours |                          |
| Carburant   |                          |
| • Réservoir : 350 litres  |                          |
| • Réservoir Ad Blue : 50 litres                                   |                          |



51 + 1 fixes  
avec podeste amovible  
(dont 2 places PMR à l'AV)

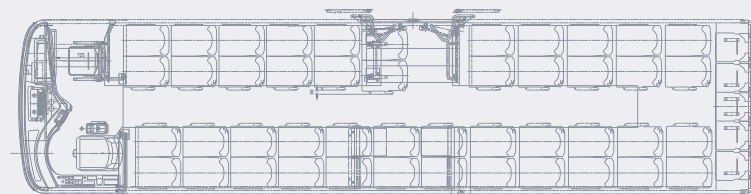

47 + 4 assises relevables  
dans l'espace UFR + 1  
(dont 2 places PMR à l'avant)

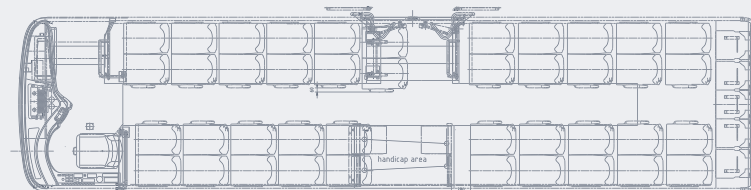

YUTONG Une marque distribuée par



# Yutong

## Gamme Scolaire

# EC 10 Euro 6

### • Principales caractéristiques

| Chauffage   |
|---|
| • Chauffage additionnel   |
| • Chauffage AV dans le tableau de bord / grand froid                          |
| • Chauffage supplémentaire sous siège conducteur / grand froid                |
| • 8 convecteurs latéraux circulation d'air forcée / grand froid               |
| Soutes  |
| • Volume : 4.1 m <sup>3</sup> (sans rampe UFR) - 3,9 m <sup>3</sup> avec lift |
| • Portes de coffres en aluminium avec clés communes                           |
| • Eclairage soutes  |
| • Ossature apparente traitée avec peinture structurante                       |

### • Principaux équipements

| Espace passagers  |
|---|
| • Ambiance : COSY (sièges velours, tête intégrée lavable)                                 |
| • Coques anti vandalisme / 9 boutons arrêt demandé  |
| • Eclairage intérieur jour/nuit avec 4 lampes millénum                                    |
| • Accoudoirs métalliques fixes et barres de maintien des cartables sous les sièges        |
| • Poignées latérales pour places debout   |
| • Montre digitale avec affichage heure, température et "arrêt demandé".                   |
| • Vitres latérales simple vitrage teintées avec 5 vitres basculantes en partie haute      |
| • 2 trappes de toit avec ventilateur intégré  |
| • Porte pneumatique AV 1 battant avec double vitrage                                      |
| • Porte pneumatique centrale 2 battants   |
| Espace conducteur   |
| • Siège conducteur pneumatique avec réglage lombaires                                     |
| • Vitre conducteur manuelle coulissante dans les deux sens avec double vitrage            |
| • Pare soleil 3/4 manuel  |
| • Rétroviseurs extérieurs avec dégivrage et réglage électrique                            |
| • Buzzer de marche AR - 2 prises 24 V dans tableau de bord - Prise FMS 2                  |
| • Séparation vitrée derrière conducteur   |
| • Ethylotest  |
| • Panneaux transport d'enfants lumineux   |
| Equipements audio   |
| • Radio RDS MP3 - Micro conducteur col de cygne   |
| Pré-équipements   |
| • Pré-équipement <b>annexe 7</b> pour lift avec câbles, supports et boutons d'appel       |
| • Pégulan jaune à l'emplacement UFR   |
| • Pré-équipement <b>annexe 11</b> avec câbles et support pour 4 girouettes                |
| • 1ère vitre à droite prévue pour recevoir une girouette intérieure                       |
| • Kit complet de <b>4 assises relevables</b> à monter en lieu et place du podeste central |
| • Pré-équipement <b>caisse à côté du conducteur et valideur</b> derrière conducteur       |
| • Pré-équipement pour <b>attache remorque</b> avec prise électrique                       |
| • Pré-équipement <b>porte skis</b>  |



### • Principaux équipements optionnels

Peinture métallisée - 5 ambiances intérieures possibles  
 Moteur DAF MX 11-271 - 370 CV - BVA ZF Ecolife  
 Climatisation 32.000 Kcal/h - Compresseur BOCK  
 Double vitrage - Vitres tropicales - Vitres teintées noir  
 Lecteur DVD + 1 moniteur fixe à l'AV  
 Caméra de recul et de contrôle porte centrale avec écran couleur HD - radar de recul  
 Sièges inclinables - Siège guide verrouillable  
 4 sièges à assises relevables installés dans l'espace UFR

Rack à bagages G+D, 7 boutons stop sur main courante  
 Vitre conducteur électrique dégivrante  
 P/soleil latéral G manuel - P/soleil ¾ AV conducteur électrique  
 Frigo 35L au tableau de bord  
 Tablettes - Filets - Rideaux plissés - Repose pieds  
 Graissage centralisé VOGEL  
 Tapis poste de conduite, couloir, sous sièges, emmarchement

D'autres options sont possibles.... nous consulter

#### Ambiances en option :



**EXTENSIONS  
 DE GARANTIE  
 POSSIBLES,  
 NOUS  
 CONSULTER...**



YUTONG Une marque distribuée par

